


Nawiewnik		EMM 5-35	EMM 11-35	EMF 35
Kod		EMM707*	EMM751**	EMF959*
Przepływy				
Higrosterowanie		■	■	-
Dźwignia przepływu minimalnego		□	-	■
Przepływ (min.-maks.) przy 10 Pa	m ³ /h	5-35	11-35	5-35
Powierzchnia netto przy otwarciu maksymalnym	mm ²	4000	4000	4000
Akustyka				
Izolacyjność akustyczna D _{ne,w} (C), otwarcie maksymalne, okap ASAM lub AC	dB	33	33	33
Izolacyjność akustyczna D _{ne,w} (C), otwarcie maksymalne, okap A-EMM AM	dB	37	37	37
Akcesoria				
Okap akustyczny z kratką przeciw owadom		A-EMM AM	A-EMM AM	A-EMM AM
Okap standard z kratką przeciw owadom		ASAM	ASAM	ASAM
Okap z regulatorem przepływu		AC	AC	AC
Charakterystyka				
Waga	g	170	170	147
Kolor		biały/kasztanowy/dębowy	biały/kasztanowy/dębowy	biały/kasztanowy/dębowy
Materiał		PS	PS	PS
Montaż				
Na oknie		■	■	■
Na rolecie		■	■	■
Na ścianie		-	-	-
W sypialni, pokoju dziennym, kuchni		■	■	■
Zalecane otwory montażowe		A/B	A/B	A/B


* Zestaw w kolorze białym: nawiewnik z opcją przymknięcia + okap ASAM

■ : standard □ : opcja

** Nawiewnik w kolorze białym

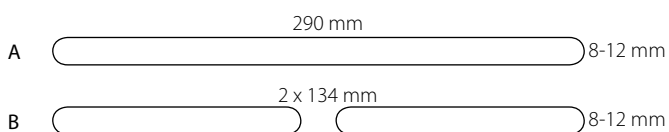

Charakterystyka przepływowa

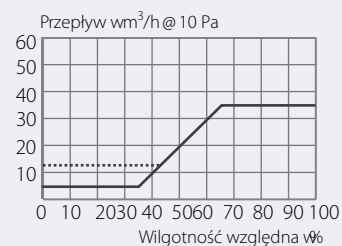

— EMM 5-35 EMM 11-35

Wymiary w mm

